




Накладной ЖКХ светильник

Серия Luna

Паспорт

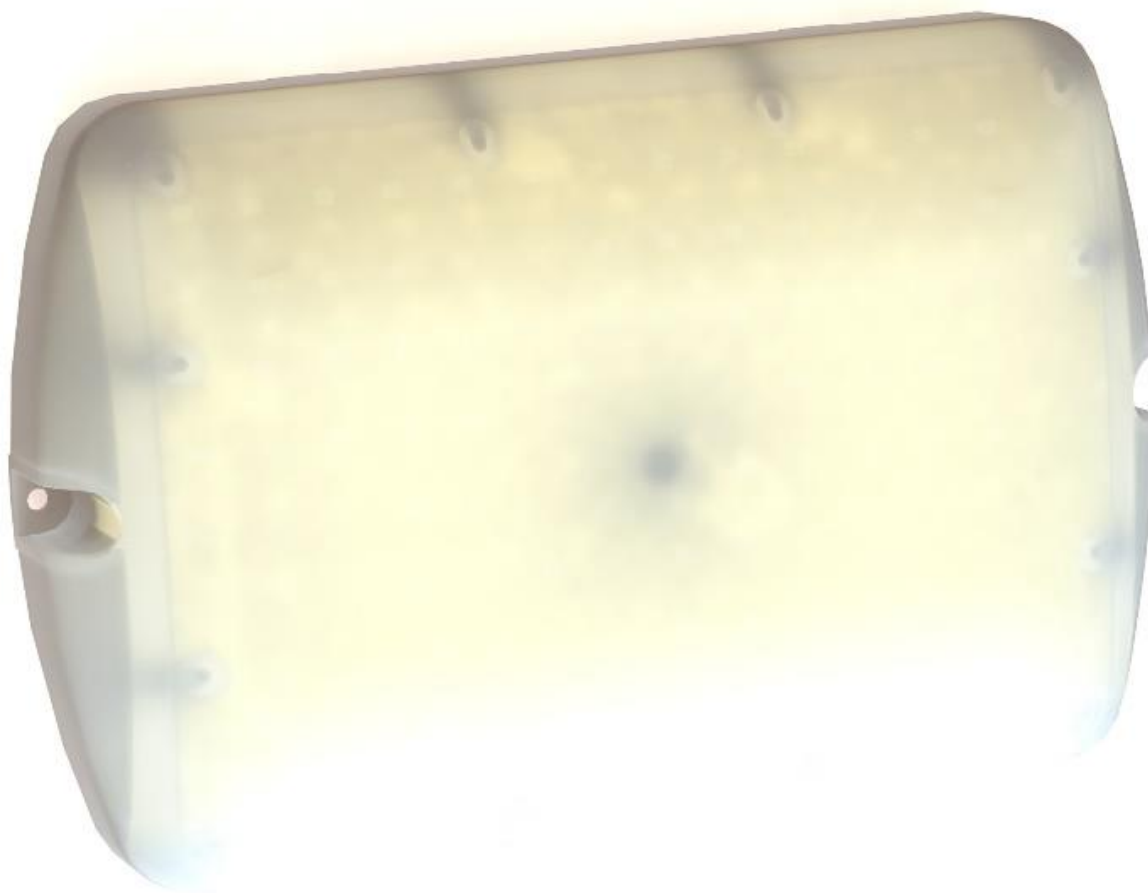


СДЕЛАНО В РОССИИ




MADE IN RUSSIA

Технические характеристики

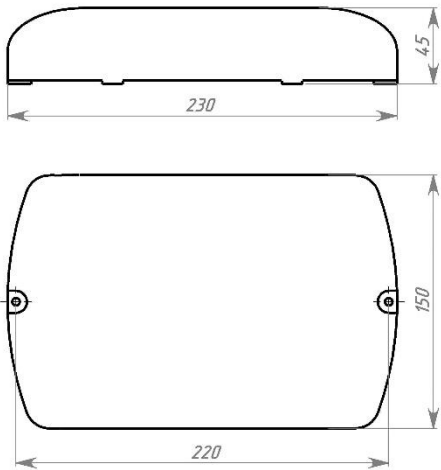Индекс цветопередачи CRI>80	
Коэффициент мощности (PF) > 0,97	
Коэффициент пульсации < 2%	
Диапазон входящего напряжения 160-260 В.	
Степень защиты IP 65	
Климатическое исполнение УХЛ2 соответствует ГОСТ 15150-69	

Наименование	Luna 8	Luna 10	Luna 12	Luna 15	Luna 20	Luna 25
Номин. мощность, Вт.	8	10	12	15	20	25
Световой поток, лм	800	1000	1200	1500	2000	2500

Типы кривых сил света (указываются в скобках в наименовании светильника без знака градусы)



Расшифровка дополнительных обозначений, которые могут быть отражены в конце наименования светильника:

AV	Оснащение антивандальной сеткой
EPU	Наличие блока аварийного питания

Комплект поставки

Светильник – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.

Назначение и общие сведения

Светильник встраиваемый, накладной, на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для офисов, складов, подсобных помещений.

Источник света, содержащийся в светильнике, может быть заменён только производителем или его уполномоченным представителем.

Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Указания по технике безопасности

- 1. Запрещается проводить работы со светильником при поданном на него напряжении.
- 2. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.
- 3. Положение светильника должно исключать возможность смотреть на источник света с расстояния менее 0,5 м.

4. Запрещается эксплуатация светильника с повреждённым рассеивателем.
5. Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светильника. В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить светильник от питающей сети и обратиться на завод-изготовитель или в специализированную службу по ремонту и обслуживанию светильников.
6. Запрещается накрывать светильник теплоизолирующим материалом.

Светильник прошёл высоковольтное испытание на электрическую прочность изоляции на основании требований ГОСТ Р МЭК 605981-2011

Светильники на полупроводниковых источниках света (светодиодах) относятся к малоопасным твердым бытовым отходам и утилизируются в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012

Правила эксплуатации и установка


Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей". Установка, чистку светильника и замену компонентов производить только при отключенном питании. Очистку рассеивателя светильника производить по мере его загрязнения мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе.

1. Подключите провода источника питания к питающей сети, где синий – ноль, коричневый – фаза, зеленый – земля.
2. Закрепите светильник накладным способом, установив крепёжные винты к поверхности.

ВНИМАНИЕ!

Установку и подключение светильника должен выполнять специалист-электромонтажник соответствующей квалификации.

Схема подключения к питающей сети

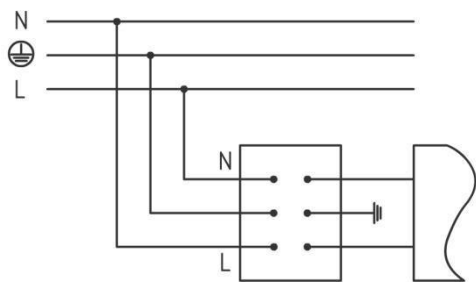

Гарантийные обязательства

1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
2. Светильник является обслуживаемым прибором. При установке светильника необходимо предусмотреть возможность свободного доступа для его обслуживания или ремонта. Завод-производитель не несёт ответственности и не компенсирует затраты, связанные со строительно-монтажными работами и наймом специальной техники.
3. Гарантийный срок – 60 месяцев с даты поставки светильника, если иное не указано в договоре поставки.
4. Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации.
5. Световой поток в течение гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 80% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры и область допустимых значений коррелированной цветовой температуры в течение гарантийного срока - согласно приведённым в ГОСТ Р 54350-2015.
6. Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация светильников производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.
7. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет: 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов. 10 лет – для остальных светильников.
8. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия улучшающие потребительские свойства. Кроме того, производитель не несёт ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.
9. Хранение и транспортировка. Светильники должны храниться в закрытых сухих, проветриваемых помещениях при температуре от -25 до +50°C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.